



DIFERENCIAIS



CONFIANÇA

A SOLASTER é uma empresa com larga experiência no fornecimento de ventiladores. A empresa ainda conta com especialistas em ventilação que controlam a qualidade da matéria prima e a produção de cada equipamento.



DURABILIDADE

Empresa certificada pelo Inmetro, ISO 9001 e PROCEL, a SOLASTER garante a durabilidade única de seus ventiladores. A solaster garante a durabilidade, força e resistência única de seus ventiladores.



TECNOLOGIA

A SOLASTER investe constantemente em tecnologia de ponta e treinamento para seus funcionários. Sempre com o intuito de garantir mecanismos inovadores, de fácil instalação e com custo competitivo.




INOVAÇÃO

Otimizando processos e prolongando relacionamentos, a SOLASTER visa atender melhor os seus usuários, técnicos e representantes de venda. Tal objetivo vem recompensando a empresa com prêmios como o melhor design de embalagem do setor industrial.

**CONFIANÇA,
DURABILIDADE,
TECNOLOGIA,
SUSTENTABILIDADE.**


A Solaster atua há mais de três décadas no fornecimento de ventiladores. **Experiência é uma qualidade que temos.** Experiência para oferecer para você os melhores produtos e serviços. Nossos ventiladores, climatizadores e exaustores são produzidos com material inspecionado por especialistas. Proporcionamos produtos **duráveis e sustentáveis** para você. Existimos através da força. Força em tradição, força em qualidade, força em serviços.

SOMOS A FORÇA EM VENTILADORES.

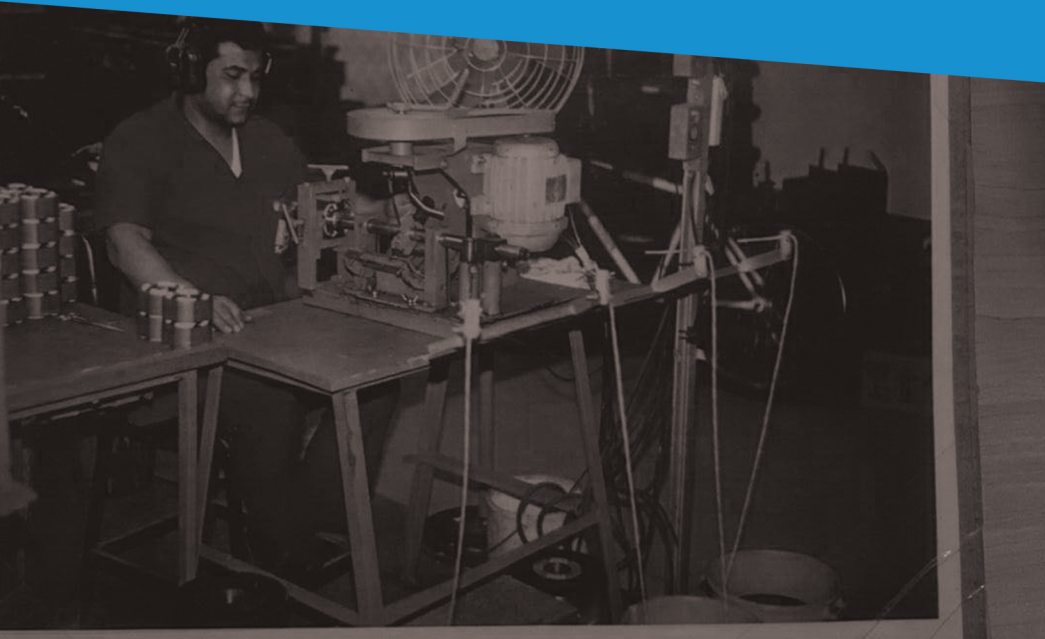

A MAIS DE TRÊS DÉCADAS COMO SINÔNIMO DE
QUALIDADE

VENTILADOR VENEZA PLUS

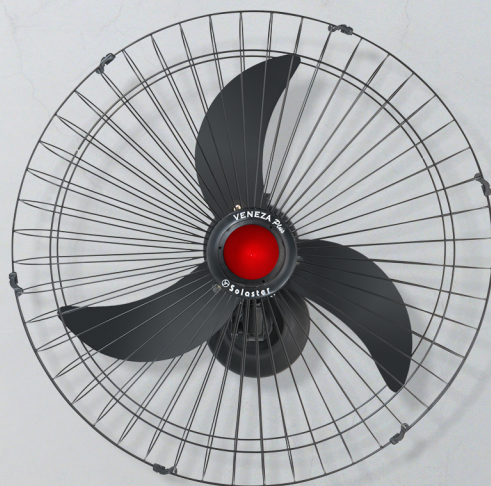

- **Modelos:** Parede/Coluna
- **ENCE:** A-A-A
- **Consumo (W):** 191/188
- **Corrente (A):** 0,77
- **Vazão (m³/s):** 1,47
- **Área Ventilada (m²):** 72
- **Rotação (rpm):** 1408
- **Hélice (mm):** 600
- **Grade (mm):** 700
- **Ruído a 1 e 3m (dB):** 65/62
- **Dist. (m) x vel. (m/s):** 1m x 5,5 / 3m x 3,2 / 6m x 2,1 / 15m x 0,5

INDICADO PARA USO
EM FÁBRICAS DE
PEQUENO, MÉDIO E
GRANDE PORTE.

LINHA
ECO

VENTILADOR BARCELONA



MESA

MOTOR: 1/5 HP
DIÂMETRO: 50CM
TENSÃO: 127/220V
POTÊNCIA: 128/122W
VAZÃO: 1,08/1,01M³/S
ROTAÇÃO: 1468/1335RPM
PESO: 5,7KG
ALTURA: 66CM
FREQUÊNCIA: 60HZ
SELO INMETRO: B-A-A

COLUNA


MOTOR: 1/5 HP
DIÂMETRO: 50CM
TENSÃO: 127/220V
POTÊNCIA: 128/122W
VAZÃO: 1,08/1,01M³/S
ROTAÇÃO: 1468/1335RPM
PESO: 7,2KG
ALTURA: 161CM
FREQUÊNCIA: 60HZ
SELO INMETRO: B-A-A

PAREDE

MOTOR: 1/5 HP
DIÂMETRO: 50CM
TENSÃO: 127/220V
POTÊNCIA: 180W
VAZÃO: 0,95M³/S
ROTAÇÃO: 1450RPM
PESO: 4,7KG
ALTURA: 50CM
FREQUÊNCIA: 60HZ
SELO INMETRO: B-B-B

INDICADO PARA USO
RESIDENCIAL, EM ESCOLAS,
IGREJAS, PADARIAS,
CLUBES, ETC.

VENTILADOR ACAPULCO PLUS

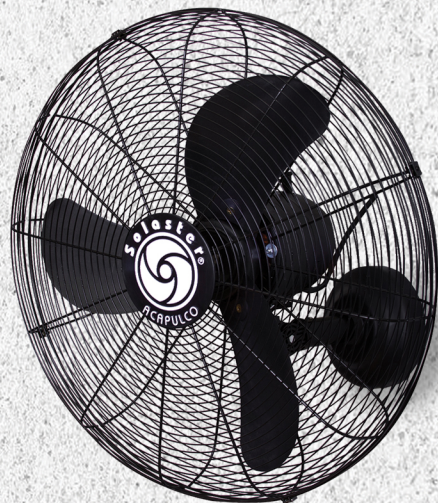

- **Modelos:** Parede/Coluna
- **ENCE:** B-A-A
- **Consumo (W):** 184
- **Corrente (A):** 0,73
- **Vazão (m³/s):** 1,39
- **Área Ventilada (m²):** 61
- **Rotação (rpm):** 1460
- **Hélice (mm):** 520
- **Grade (mm):** 650
- **Ruído a 1 e 3m (dB):** 65/62
- **Dist. (m) x vel. (m/s):** 1m x 5,2 / 3m x 2,9 / 6m x 2,1 / 14m x 0,5

**INDICADO PARA USO
EM ESCOLAS,
IGREJAS, PADARIAS,
CLUBES, ETC.**

**LINHA
ECO**

VENTILADOR 600 ECO



PAREDE

MOTOR: 1/5 HP
VELOCIDADES: MIN/MAX 700/1400
CONSUMO: 144 W
CORES: PRETO, BRANCO OU AROS METÁLICOS
VOLTAGEM: 110V OU 220V
VAZÃO: 4.824 M³/H
ROTAÇÃO: 1.357 RPM
HÉLICE: 520MM
RUÍDO: 1M 67DB / 3M 64DB
DISTÂNCIA VENTILADA X VELOCIDADE M/S: 1M-4,9 / 3M-2,4 / 6M-1,6 / 13M-0,5

COLUNA

MOTOR: 1/4 HP
VELOCIDADES: MIN/MAX 700/1400
CONSUMO: 143 W
CORES: PRETO, BRANCO E AROS METÁLICOS
VOLTAGEM: 110V/220V
VAZÃO: 4.572 M³/H
ROTAÇÃO: 1.330 RPM
HÉLICE: 520MM
RUÍDO: 1M 65DB / 3M 62DB
DISTÂNCIA VENTILADA X VELOCIDADE M/S: 1M-5,2 / 3M-2,9 / 6M-2,1 / 14M-0,5

**INDICADO PARA USO
EM ESCOLAS,
IGREJAS, PADARIAS,
CLUBES, ETC.**

VENTILADOR ACAPULCO



PAREDE

MOTOR: 1/5 HP

VELOCIDADES: MIN/MAX
700/1400

POTÊNCIA: 180 W

VOLTAGEM: 110V OU 220V

VAZÃO: 1,34 M³/S

ROTAÇÃO: 1.357 RPM

HÉLICE: 520MM

RUÍDO: 1M 67DB / 3M 64DB

**DISTÂNCIA VENTILADA X
VELOCIDADE M/S:** 1M-4,9 /
3M-2,4 / 6M-1,6 / 13M-0,5

COLUNA

MOTOR: 1/4 HP

VELOCIDADES: MIN/MAX
700/1400

POTÊNCIA: 180 W

VOLTAGEM: 110V OU 220V

VAZÃO: 1,27 M³/S

ROTAÇÃO: 1.330 RPM

HÉLICE: 520MM

RUÍDO: 1M 65DB / 3M 62DB

**DISTÂNCIA VENTILADA X
VELOCIDADE M/S:** 1M-5,2 /
3M-2,9 / 6M-2,1 / 14M-0,5

PESO: 8,1KG

ALTURA: 181 CM

INDICADO PARA USO
EM ESCOLAS,
IGREJAS, PADARIAS,
CLUBES, ETC.

CLIMATIZADOR VENEZA



- **Modelos:** Parede/Coluna
- **Armazenamento (L):** 1
- **Consumo (W):** 355
- **Corrente (A):** 1
- **Área Ventilada (m²):** 72
- **Rotação (rpm):** 3425
- **Hélice (mm):** 600
- **Grade (mm):** 700
- **Ruído a 1 e 3m (dB):** 65/62
- **Dist. (m) x vel. (m/s):** 1m x 5,5 / 3m x 3,2 / 6m x 2,1 / 15m x 0,5

INDICADO PARA USO EM
GRANJAS, ESTUFAS,
RESTAURANTES, PADARIAS,
INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E
SERVIÇOS (ACADEMIAS,
CLUBES, ETC) E
ESTACIONAMENTOS.

CLIMATIZADOR
VENEZA
COM RESERVATÓRIO



- **Modelos:** Móvel em Coluna
- **Armazenamento (L):** 20 e 70
- **Consumo (W):** 355
- **Corrente (A):** 1,1
- **Área Ventilada (m²):** 72
- **Rotação (rpm):** 3425
- **Hélice (mm):** 600
- **Grade (mm):** 700
- **Ruído a 1 e 3m (dB):** 65/62
- **Dist. (m) x vel. (m/s):** 1m x 5,5 / 3m x 3,2 / 6m x 2,1 / 15m x 0,5


**REDUZ A TEMPERATURA,
LIMPA E HIDRATA O AR,
AUMENTA A OXIGENAÇÃO
DO AMBIENTE,
ELIMINA GASES E ODORES
E AUXILIA NO RENDIMENTO
DO AR-CONDICIONADO.**



EXAUSTORES
500MM 400MM 300MM

5 PÁS ANTI-CORROSÃO

	500MM	400MM	300MM
● Consumo (W)	158	144	137
● Vazão (m³/min)	118	74	30
● Rotação (rpm)	1650	1650	1700
● Tensão/Frequência	127/220 V	127/220 V	127/220 V
● Diâmetro (mm)	500	400	300
● Peso (kg)	6,90	5,85	4,70

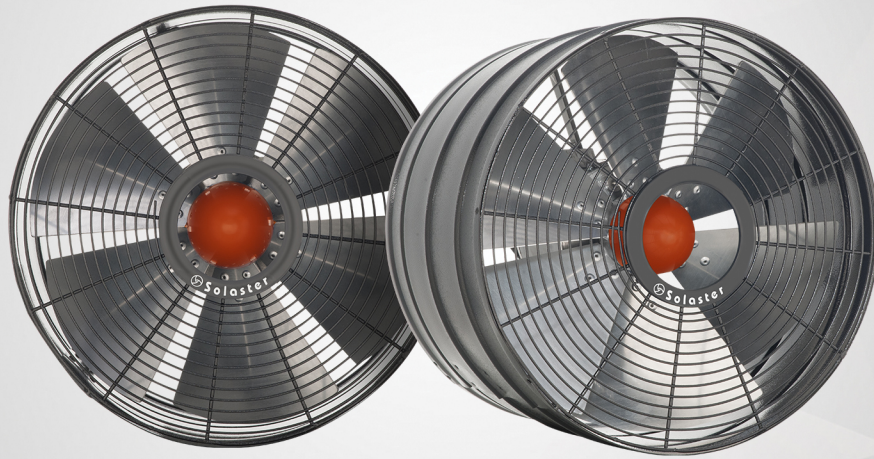

EXAUSTORES PESADOS

6 PÁS DE ALUMÍNIO

	500MM	400MM	300MM
● Motor (HP)	1	1/2	1/3
● Pressão (mmH2O)	17	12	10
● Rotação (rpm)	1600	1650	1670
● Tensão/Frequência	127/220 V	127/220 V	127/220 V
● Diâmetro (mm)	500	400	300
● Vazão (m ³ /min)	135	85	42



ECO



TURBO SILENCE

MAIOR EFICIÊNCIA
MENOR RUIDO

MOTOR: CLASSE T
POTÊNCIA: 101 W **220V:** 80W
CORRENTE NOMINAL: 0,8 A **220V:** 0,39 A
ROTAÇÃO: 570 RPM **220V:** 550 RPM
CONSUMO: 3,03 KW/M **220V:** 2,40 KW/M
VOLTAGEM: 127 V - 220V
HÉLICE: 3
DIAMENTRO: 94 CM
CAPACITOR: 3 + 4,5 UF X 400 VAC
220V: 0,8 + 1,5 UF X 400 VAC

MOTOR: CLASSE T
POTÊNCIA: 97,8 W **220V:** 90 W
CORRENTE NOMINAL: 0,752 A **220V:** 0,39 A
ROTAÇÃO: 280 RPM **220V:** 269 RPM
CONSUMO: 2,93 KW/M **220V:** 2,64 KW/M
VOLTAGEM: 127 V - 220V
VAZÃO: 152 M³/MIN **220V:** 140 M³/MIN
HÉLICE: 3
DIAMENTRO: 1,10M
PROTETOR TÉRMICO: 130º
CAPACITOR: 3 + 4,5 UF X 400 VAC
220V: 0,8 + 1,5 UF X 400 VAC

CLIMATIZADOR **POWER 10**



- **Modelos:** Fixo/Oscilante
- **Armazenamento (L):** 1
- **Voltagem:** Bivolt ou Tri-fásico
- **Vazão (m³/s):** 5,5
- **Área Ventilada (m²):** 200
- **Rotação (rpm):** 1050
- **Hélice (mm):** 940
- **Grade (mm):** 1000
- **Ruído a 1 e 3m (dB):** 69/67
- **Dist. (m) x vel. (m/s):** 1m-7,1 / 3m-4,8 / 6m-3,5 / 9m-2,4 / 12m-1,8 / 20m-0,5

**ADEQUADO PARA
AMBIENTES
COMERCIAIS, INDÚSTRIAS,
PAVILHÕES DE EXPOSIÇÕES,
ESTAÇÕES DE TREM,
METRÔ, ÔNIBUS, ETC.**

CLIMATIZADOR **ARUBA**



- **Diâmetro:** 70cm
- **Tensão:** 127V ou 220V
- **Potência:** 230W
- **Vazão de Ar:** 7400m³/h
- **Alcance Névoa:** Até 12m
- **Ar. Clim:** 100m²
- **Peso:** 14kg
- **Fixação:** Parede
- **Profundidade:** 44cm
- **Frequência:** 60Hz

ASSISTÊNCIA EM
TUDO BRASIL



ENCONTRE A **MAIS PRÓXIMA A VOCÊ** EM:
solaster.com.br/assistencias



CONTATO

(51) 3343.1050
solaster@solaster.com.br
facebook.com/solasterbr
www.solaster.com.br